

# Morsetto Unipolari Volanti



follow us:



SP 157 C.S. 1456 C.da Grotta Formica  
70022 Altamura (BA) - Tel. 080.3141265  
[www.contactitalia.it](http://www.contactitalia.it)

**PRODOTTO**  
**100%**  
  
**made in Italy**

# Morsetti unipolari volanti

Il restyling della gamma morsetti Contact Italia è stato effettuato sfruttando il know how acquisito in 20 anni che ha indotto a introdurre accorgimenti atti a migliorare la posa dei cavi incrementando contestualmente la comodità di utilizzo.

I nuovi morsetti volanti Contact Italia sono stati progettati per ottimizzare le modalità di installazione con l'introduzione delle seguenti variazioni costruttive:

- (1) Maggiore capacità di connessione grazie all'allungamento parte retrostante per aumentare la capacità di sfogo dei cavi sguainati e velocizzare la fase di cablaggio richiedendo meno precisione e rendendo più visibile il serraggio;
- (2) aumento sezioni di ingresso e del vano anteriore per incrementare la capacità di avvolgimento e protezione cavi;
- (3) inserimento smusso sulla sezione frontale dei bussolotti per facilitare l'inserimento dei cavi.



(4) La revisione della geometria, resa volutamente più fluida ed ergonomica, rende confortevole l'impugnatura del nuovo morsetto grazie anche all'eliminazione delle due sporgenze inferiori ("piedini") presenti nell'attuale gamma. Con tali migliorie si garantisce anche il blisteraggio delle stecche di morsetti.

(5) L'introduzione delle nuove viti ad impronta combinata, rende flessibile l'installazione mediante utilizzo di entrambe le tipologie di cacciaviti con testa sia a taglio che a croce.

Il valore di tensione maggiorato, dai 450 V ai 750 V a seconda del modello, incrementa la capacità di isolamento conservando la certificazione di prodotto IMQ ottemperante alle normative in vigore EN 60998-1:2004, EN 60998-2-1:2004.

(6) Il nuovo sistema antisvitamento guida l'inserimento delle viti e allo stesso tempo ne impedisce una facile rimozione in caso di svitamenti accidentali.

(7) La revisione funzionale ha interessato anche il setto separatore allocato tra i singoli poli: l'innovativa sezione trapezoidale delle due sezioni di estremità, semplifica la fase di distacco dei poli senza lasciare eventuali residui di materiale.

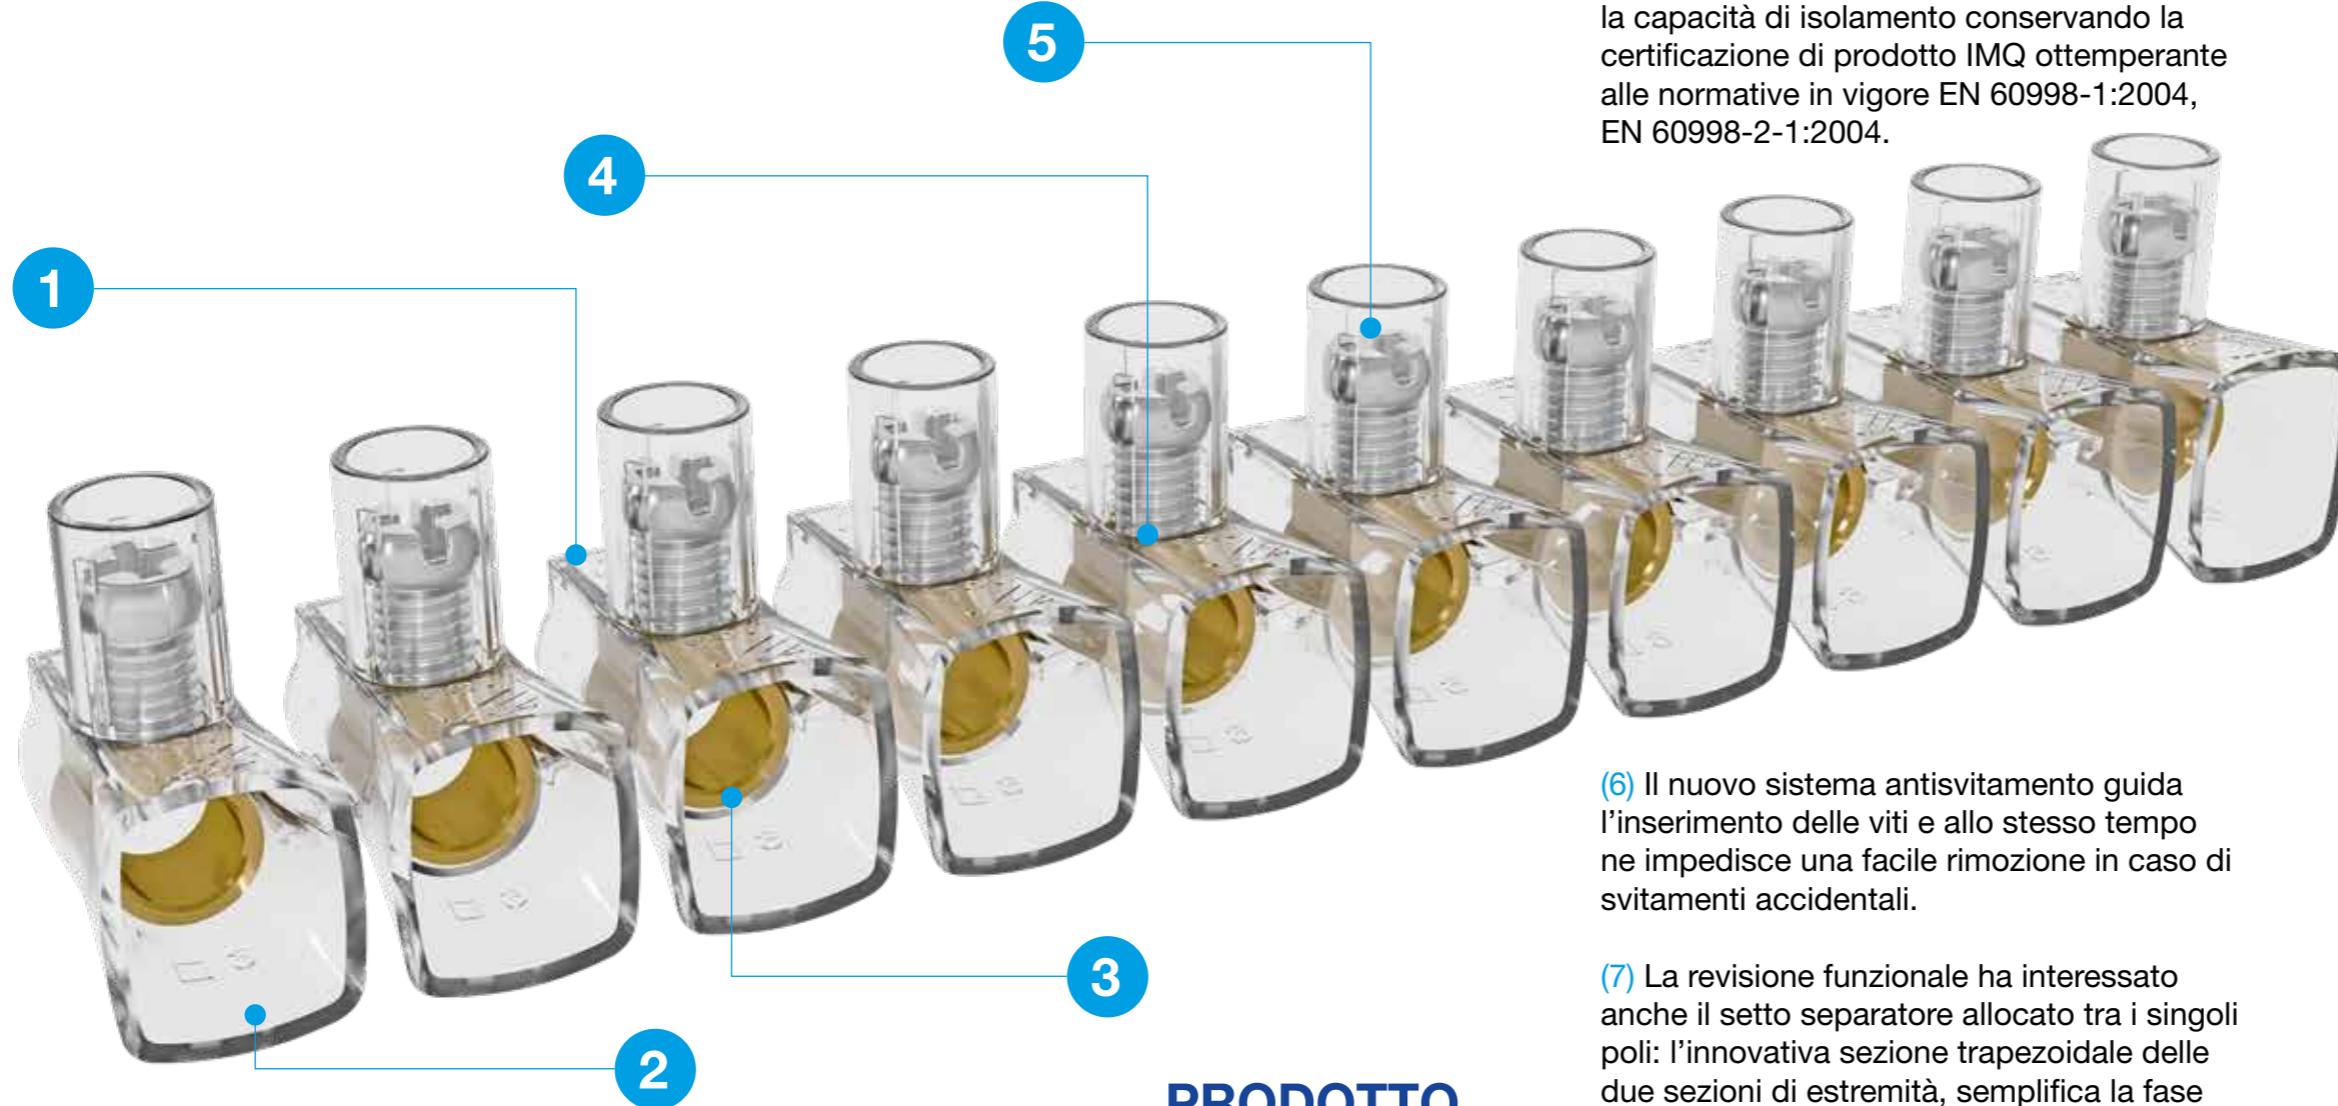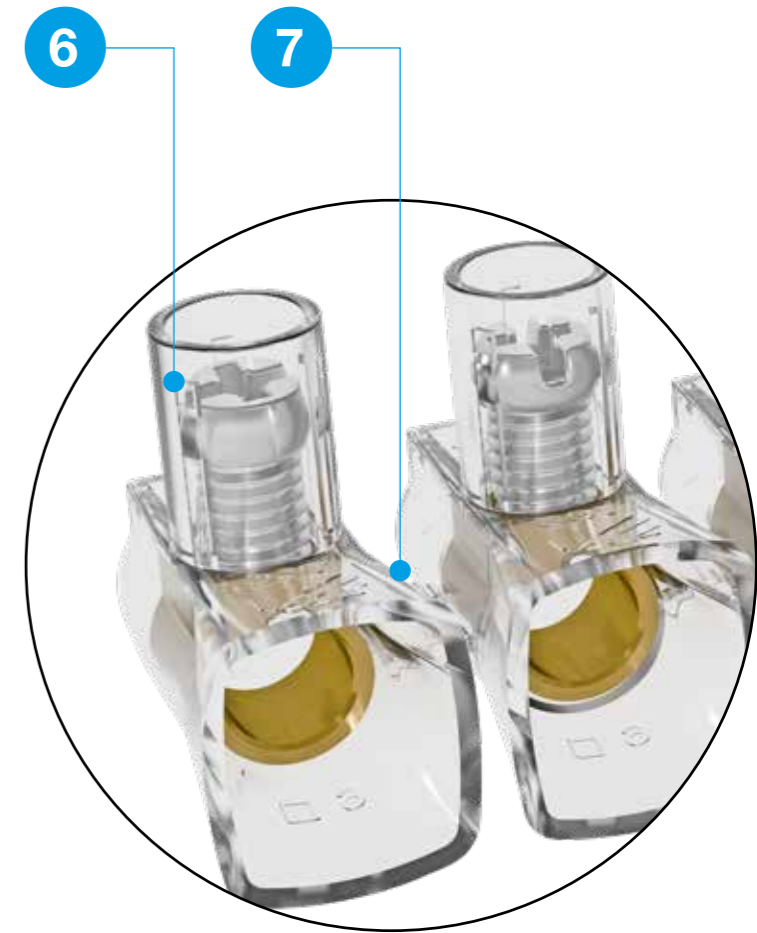

PRODOTTO  
100%  
made in Italy

Range sections	
C04	1,5 mm <sup>2</sup>
C05	2,5 mm <sup>2</sup>
C06	4 mm <sup>2</sup>
C07	6 mm <sup>2</sup>
C09	10 mm <sup>2</sup>
C00	16 mm <sup>2</sup>
C25	25 mm <sup>2</sup>
C35	35 mm <sup>2</sup>
C50	50 mm <sup>2</sup>
C70	70 mm <sup>2</sup>