



## Wilson Square Lampade da parete

Designer: LEDS C4 Team

**Descrizione**

Lampade da parete IP65 Wilson Square LED 9W 3000K Grigio urbano 623lm

	Finitura	Materiale
<b>Struttura</b>	Grigio urbano	Alluminio
<b>Diffusore</b>	Opaco	Vetro

**CARATTERISTICHE TECNICHE****Fonte di illuminazione**

Fonte di illuminazione: LED  
 Potenza Sorgente luminosa (W): 9W  
 Potenza totale dell'apparecchio (W): 10.2W  
 Temperatura del colore: Bianco caldo - 3000K  
 CRI: 80  
 Rischio fotobiologico: RG0  
 Lumen reali: 623  
 N° Leds: 24  
 Lm/W reali: 61  
 Vita utile: 50.000h L80B20  
 Bin / Grup: VO  
 MacAdam steps: 3  
 UGR: 14.6  
 Luminanza C0°65°: 1612.9  
 Luminanza 90°65°: 1906.5

**DISPOSITIVO**

Dispositivo incluso: Sì, elettronico  
 Voltaggio / Frequenza: 100-240V/50-60Hz  
 Fattore di potenza: 0.90  
 Protocollo di regolazione: ON-OFF

**Luminaria**

Doppia uscita del cavo: No  
 Seaside: Sì  
 Protezione UVA: Sì  
 Warranty: 5 Anni

**Logistica**

Efficienza energetica: LED A++  
 Codice EAN: 8435381443504  
 Peso netto (Kg): 0.98  
 Peso in kg (imballato): 1.17  
 Packing: 125 x 110 x 165  
 Scatola master: 4

Il tipo di fotografia può non coincidere con quella di riferimento. Per identificare quella reale, vedere la descrizione della rifinitura.

**Luminaire**

 Code 05-9683  
 Name 05-9683


**Measur.**

 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical
Rectangular Luminaire Rectangular Luminous Area	Length Length	100 mm 100 mm	Width Width	80 mm 80 mm	Height Height	35 mm 35 mm	
Horizontal Luminous Area Emitting area on Plane 0° Emitting area on Plane 90°	0.008000 m2 0.003500 m2 0.002800 m2		Emitting area on Plane 180° Emitting area on Plane 270° Glare area at 76°	0.003500 m2 0.002800 m2 0.005331 m2			
Coordinate system Date Measurement Distance	CG 15-03-2013 0.00		Symmetry Type Maximum Gamma Angle Measurement Flux	Asymmetrical 180 600.00 lm			
Operator Temperature Humidity Notes	25.00 °C 60.00 %		Source Voltage [V] Source current [A] Photocell				

Luminaire Lamps						
Line	Code	Name	Flux [lm]	Pow. [W]	Q.ty	
	11	11	100.00	1.38	6	
C.I.E. F UTE	70 99 100 49 38 0.18 B + 0.19 T	D DIN 5040 B NBN	C52 BZ 2			

100mm x 80mm



C Halfplanes


180.0 — 0.0

270.0 — 90.0

ULOR 19.07 %

DLOR 18.43 %

RN 50.86 %

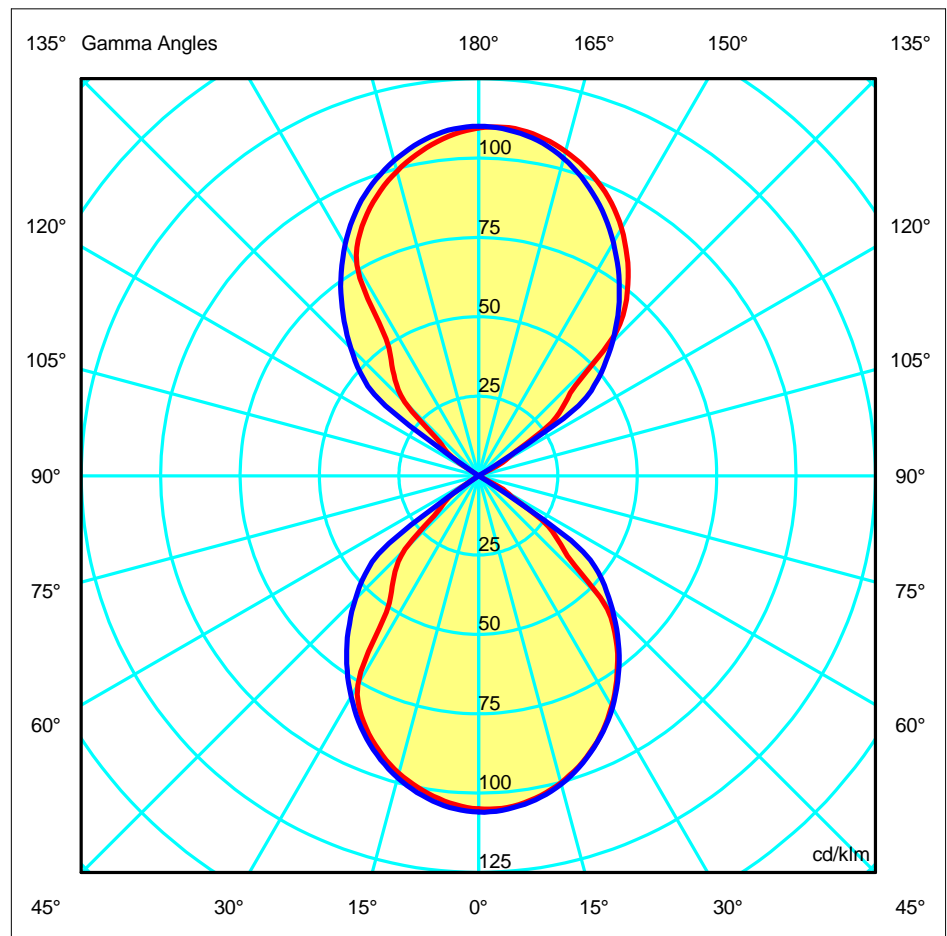





**Luminaire**

 Code 05-9683  
 Name 05-9683

**Measur.**

 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

**Luminous Intensity Table cd/klm Table 3/3**

	C 0.00	C 30.00	C 60.00	C 90.00	C 120.00	C 150.00	C 180.00	C 210.00	C 240.00	C 270.00	C 300.00	C 330.00
G146.0	83.58	80.83	80.60	78.68	74.53	73.05	52.03	73.82	74.97	77.23	81.45	81.30
G147.0	85.25	82.55	82.17	80.20	76.12	75.20	57.52	76.13	76.62	79.02	83.13	82.97
G148.0	86.90	84.13	83.70	81.78	77.80	77.18	65.75	78.10	78.32	80.68	84.72	84.68
G149.0	88.50	85.72	85.25	83.28	79.40	78.97	72.62	79.97	79.90	82.40	86.35	86.30
G150.0	90.05	87.28	86.72	84.88	81.07	80.65	76.63	81.65	81.52	83.98	87.92	87.93
G151.0	91.50	88.72	88.13	86.45	82.58	82.40	79.43	83.37	83.03	85.63	89.35	89.43
G152.0	92.92	90.20	89.60	87.92	84.20	83.98	81.53	84.90	84.58	87.15	90.85	90.97
G153.0	94.23	91.63	91.02	89.33	85.68	85.58	83.33	86.47	85.98	88.68	92.28	92.35
G154.0	95.52	92.93	92.33	90.78	87.12	87.07	85.08	87.87	87.35	90.12	93.57	93.75
G155.0	96.78	94.32	93.68	92.13	88.58	88.57	86.68	89.28	88.73	91.57	94.87	95.02
G156.0	97.90	95.47	94.88	93.45	90.00	89.95	88.22	90.58	90.10	92.97	96.10	96.28
G157.0	98.98	96.57	96.13	94.70	91.33	91.33	89.62	91.87	91.35	94.23	97.28	97.45
G158.0	100.00	97.73	97.27	95.98	92.73	92.63	91.07	93.05	92.67	95.45	98.37	98.58
G159.0	100.98	98.83	98.45	97.18	94.00	93.95	92.37	94.28	93.88	96.65	99.47	99.67
G160.0	101.90	99.82	99.55	98.37	95.25	95.22	93.68	95.40	95.03	97.78	100.53	100.63
G161.0	102.77	100.77	100.57	99.53	96.52	96.37	94.87	96.55	96.22	98.83	101.50	101.57
G162.0	103.62	101.72	101.53	100.60	97.67	97.50	96.10	97.60	97.33	99.83	102.47	102.50
G163.0	104.35	102.62	102.50	101.62	98.82	98.63	97.23	98.68	98.42	100.87	103.40	103.37
G164.0	105.10	103.47	103.37	102.60	99.90	99.73	98.28	99.70	99.48	101.80	104.22	104.22
G165.0	105.85	104.30	104.25	103.53	100.95	100.72	99.27	100.67	100.45	102.73	105.05	104.97
G166.0	106.47	105.03	105.12	104.42	101.88	101.67	100.30	101.58	101.40	103.58	105.78	105.72
G167.0	107.08	105.78	105.85	105.22	102.82	102.63	101.22	102.50	102.33	104.38	106.52	106.43
G168.0	107.63	106.43	106.57	105.95	103.67	103.48	102.12	103.30	103.18	105.20	107.22	107.07
G169.0	108.15	107.08	107.20	106.63	104.47	104.33	102.97	104.15	104.05	105.93	107.83	107.68
G170.0	108.63	107.65	107.72	107.28	105.22	105.07	103.78	104.88	104.82	106.63	108.37	108.18
G171.0	109.07	108.20	108.18	107.77	105.93	105.82	104.60	105.62	105.58	107.27	108.83	108.65
G172.0	109.42	108.65	108.55	108.22	106.55	106.48	105.33	106.25	106.23	107.88	109.23	109.10
G173.0	109.68	109.02	108.85	108.62	107.13	107.13	106.05	106.88	106.83	108.38	109.55	109.43
G174.0	109.92	109.33	109.08	108.97	107.65	107.73	106.68	107.48	107.38	108.85	109.77	109.72
G175.0	110.03	109.58	109.30	109.30	108.17	108.23	107.32	108.03	107.88	109.23	109.95	109.97
G176.0	110.07	109.73	109.50	109.58	108.62	108.70	107.87	108.50	108.30	109.50	110.07	110.13
G177.0	110.05	109.80	109.55	109.80	109.05	109.10	108.38	108.92	108.72	109.75	110.15	110.20
G178.0	109.95	109.80	109.57	109.93	109.37	109.45	108.83	109.25	109.05	109.93	110.13	110.20
G179.0	109.77	109.77	109.55	110.05	109.65	109.73	109.22	109.47	109.30	110.08	110.03	110.13
G180.0	109.53	109.65	109.45	110.10	109.83	109.95	109.53	109.65	109.45	110.10	109.83	109.95

**Luminaire**


Code 05-9683  
Name 05-9683

**Measur.**

Code 20130314006  
Name 05-9683


Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

100mm x 80mm



C Halfplanes

180.0 ——— 0.0  
270.0 ——— 90.0

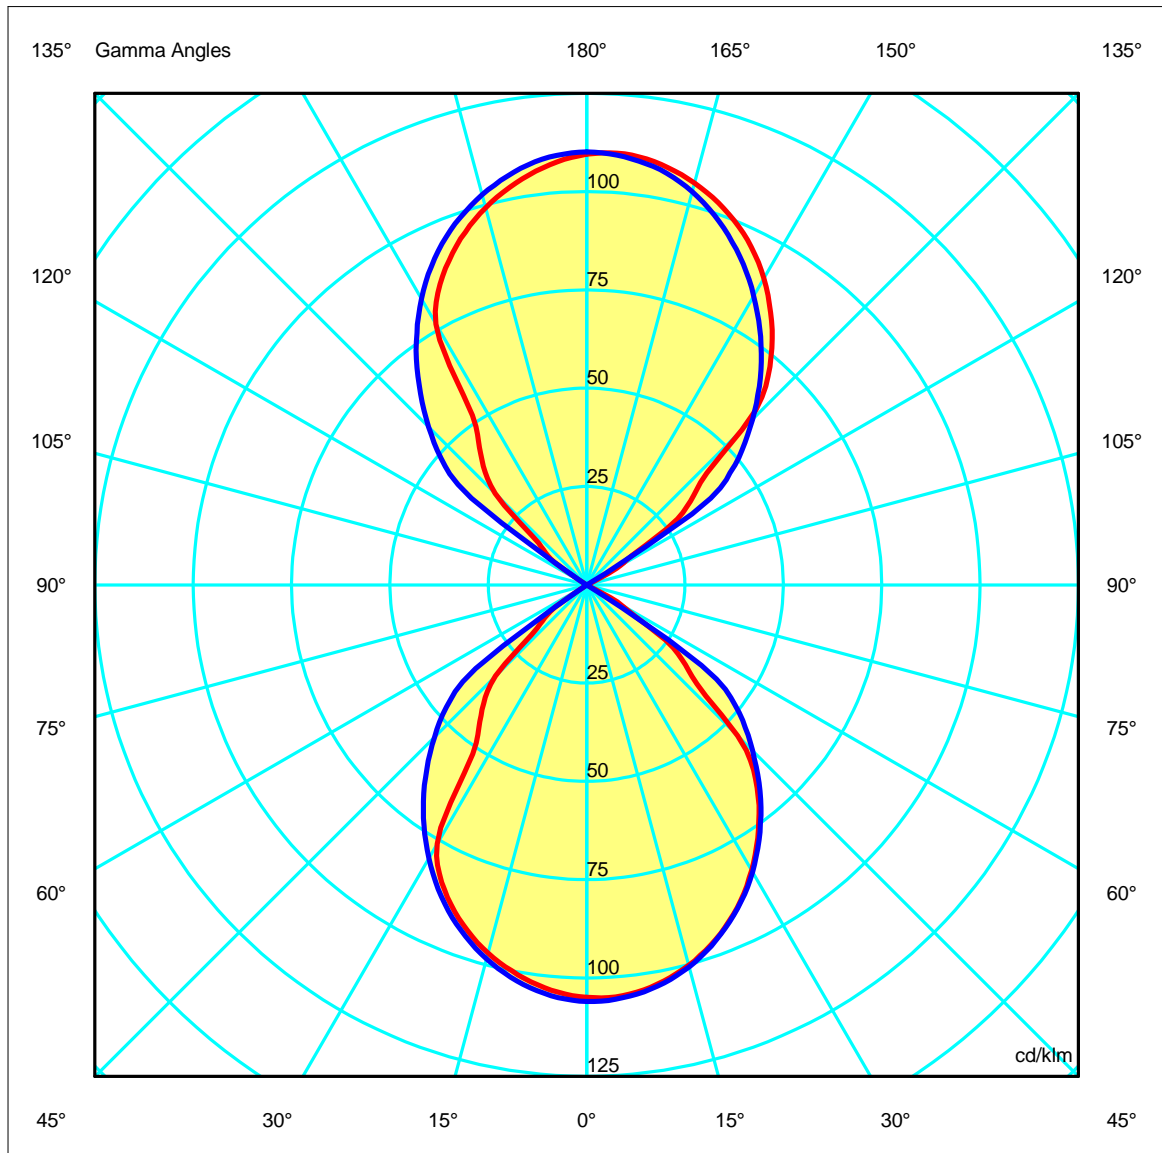

**Luminaire**

Code 05-9683  
Name 05-9683

**Measurement**


Code 20130314006  
Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

Width at 50.00 % of Max Intensity

H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	H[m]	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
OA	0.93	1.87	2.80	3.73	4.66	OC	1.10	2.20	3.30	4.40	5.50
OB	0.73	1.46	2.19	2.92	3.65	OD	1.04	2.09	3.13	4.18	5.22

	Luminous Intensities [ cd/klm ]									
	0	5	15	25	35	45	55	65	75	85
OA	65.72	66.02	63.51	58.07	49.16	33.43	14.80	0.00	0.00	0.00
OB	65.72	64.39	59.56	52.01	29.50	19.77	5.94	0.00	0.00	0.00
OC	66.06	65.58	62.12	55.28	46.26	35.76	23.08	0.00	0.00	0.00
OD	66.06	65.54	61.64	54.94	45.31	34.12	6.63	0.00	0.00	0.00

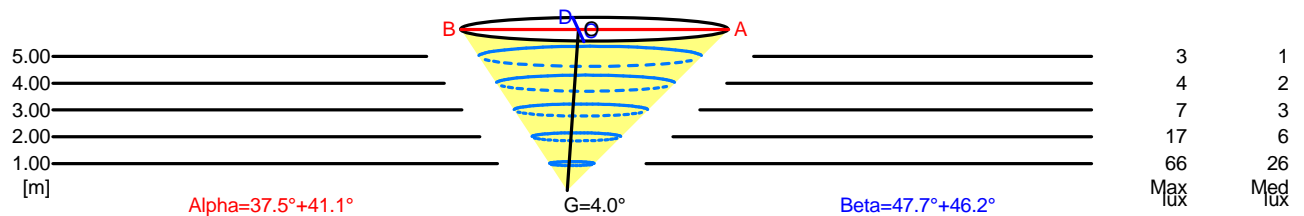

5.00	8.32	3	1	
4.00	6.65	4	2	
3.00	4.99	7	3	
2.00	3.33	17	6	
1.00	1.66	66	26	
H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	

5.00	10.73	3	1	
4.00	8.58	4	2	
3.00	6.44	7	3	
2.00	4.29	17	6	
1.00	2.15	66	26	
H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	

**Luminaire**

Code 05-9683  
Name 05-9683

**Measurement**

Code 20130314006  
Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

**UGR**  
S = 0.250

Reflectancies										
Ceiling/Cavity	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
Walls	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
WorkingPlane	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
RoomDimensions	ViewedCrosswise					ViewedEndwise				
x=2H y=2H	8.1	8.8	8.9	9.6	13.8	11.2	11.9	12.1	12.7	13.8
x=2H y=3H	7.8	8.4	8.7	9.3	13.6	10.9	11.5	11.8	12.4	13.6
x=2H y=4H	7.6	8.2	8.6	9.1	13.4	10.8	11.3	11.7	12.2	13.4
x=2H y=6H	7.5	8.0	8.5	9.0	13.2	10.6	11.1	11.6	12.1	13.2
x=2H y=8H	7.4	7.9	8.4	8.9	13.2	10.6	11.0	11.5	12.0	13.2
x=2H y=12H	7.4	7.8	8.3	8.8	13.1	10.5	10.9	11.5	11.9	13.1
x=4H y=2H	8.0	8.5	8.9	9.4	13.5	10.9	11.5	11.8	12.4	13.5
x=4H y=3H	7.7	8.1	8.7	9.1	13.2	10.6	11.1	11.6	12.0	13.2
x=4H y=4H	7.5	7.9	8.5	8.9	13.0	10.5	10.9	11.4	11.8	13.0
x=4H y=6H	7.4	7.7	8.4	8.7	12.9	10.3	10.7	11.3	11.6	12.9
x=4H y=8H	7.3	7.6	8.3	8.6	12.8	10.2	10.5	11.2	11.5	12.8
x=4H y=12H	7.2	7.5	8.2	8.5	12.7	10.2	10.4	11.2	11.4	12.7
x=8H y=4H	7.3	7.6	8.3	8.6	12.8	10.2	10.5	11.2	11.5	12.8
x=8H y=6H	7.1	7.4	8.2	8.4	12.6	10.1	10.3	11.1	11.3	12.6
x=8H y=8H	7.1	7.3	8.1	8.3	12.6	10.0	10.2	11.0	11.2	12.6
x=8H y=12H	7.0	7.2	8.0	8.2	12.5	9.9	10.1	11.0	11.1	12.5
x=12H y=4H	7.2	7.5	8.2	8.5	12.7	10.2	10.4	11.2	11.4	12.7
x=12H y=6H	7.1	7.3	8.1	8.3	12.6	10.0	10.2	11.0	11.2	12.6
x=12H y=8H	7.0	7.2	8.0	8.2	12.5	9.9	10.1	11.0	11.1	12.5



**Luminaire**


Code 05-9683  
Name 05-9683

**Measur.**

Code 20130314006  
Name 05-9683


Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

100mm x 80mm



C Halfplanes


180.0 ———— 0.0  
270.0 ———— 90.0

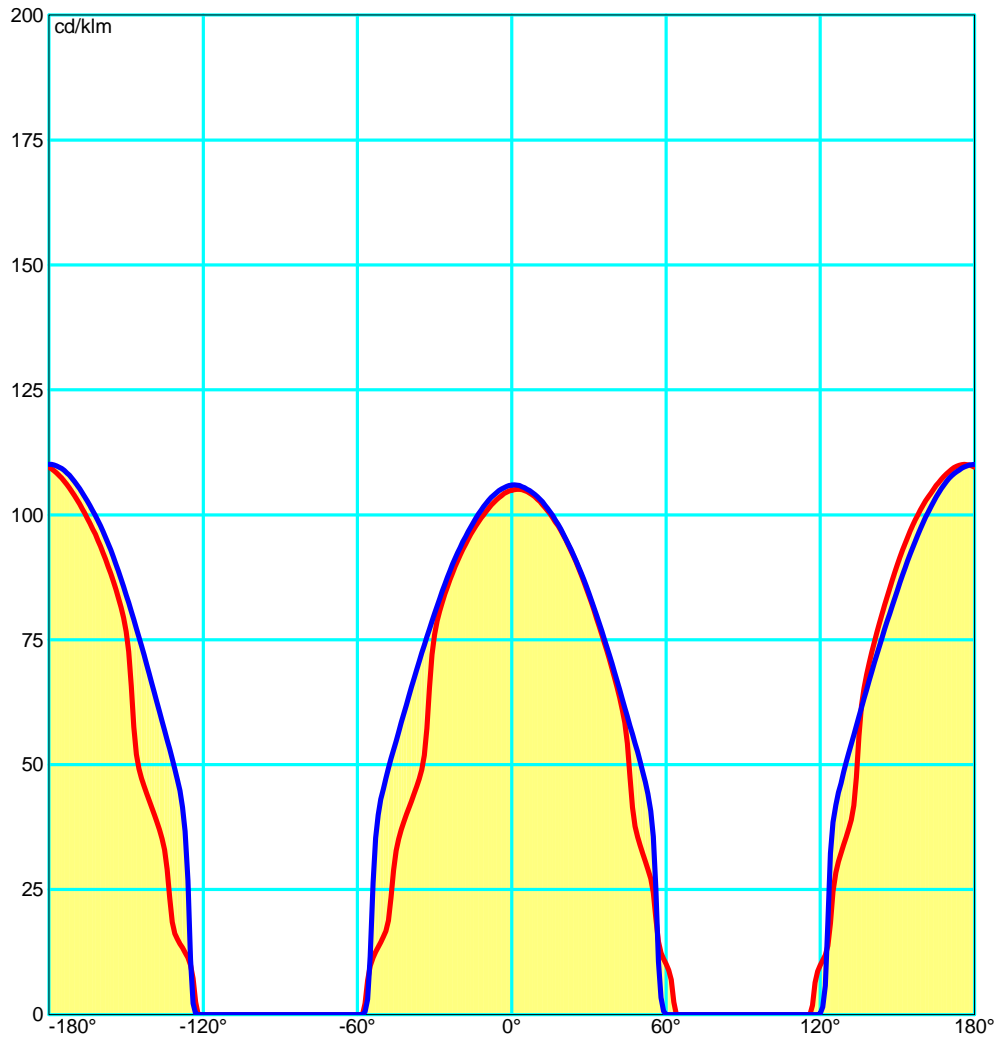

**Luminaire**  
 Code 05-9683  
 Name 05-9683  
**Measur.**  
 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

Luminance

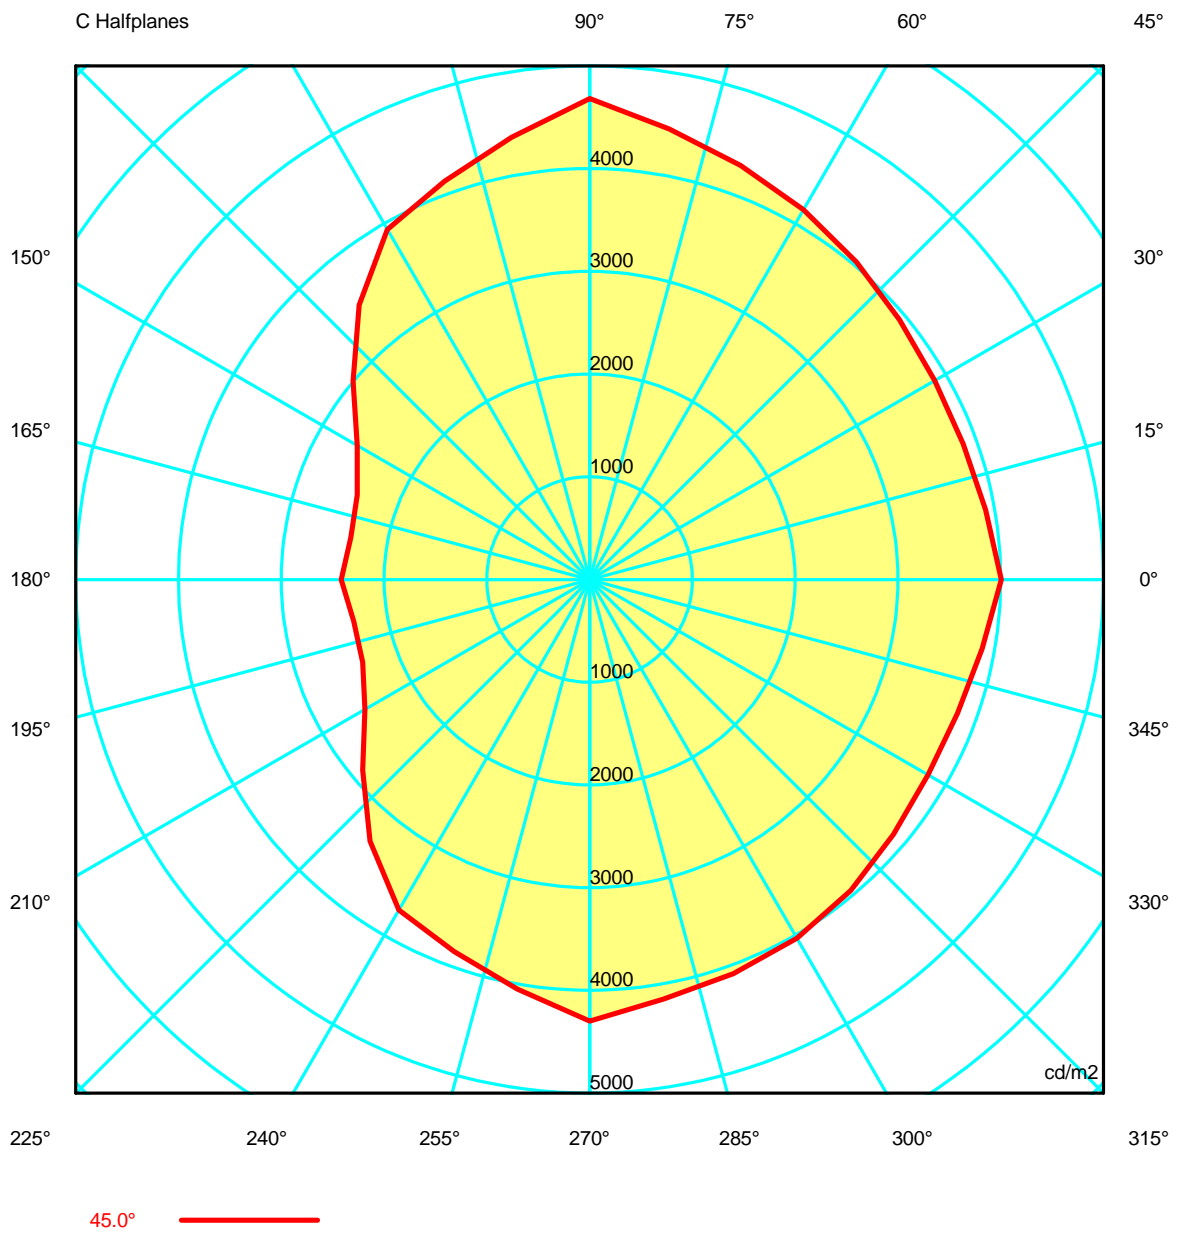

**Luminaire**

 Code 05-9683  
 Name 05-9683

**Measurerm.**

 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

**Luminance cd/m2 Table 1/3**

	C 0.00	C 10.00	C 20.00	C 30.00	C 40.00	C 50.00	C 60.00	C 70.00	C 80.00	C 90.00	C 100.00	C 110.00	C 120.00
G 0.0	7867.50	7863.33	7859.17	7855.00	7834.28	7817.74	7822.50	7858.60	7907.86	7945.00	7951.77	7937.87	7920.00
G 5.0	7602.78	7555.42	7516.98	7487.06	7466.95	7465.36	7492.72	7553.79	7630.43	7698.21	7640.45	7572.88	7519.12
G 10.0	7291.81	7198.59	7128.15	7084.95	7072.68	7093.04	7147.16	7232.82	7334.23	7431.25	7322.24	7213.88	7130.88
G 15.0	6960.28	6833.76	6739.03	6681.12	6664.26	6690.10	6759.81	6870.88	7004.86	7137.87	6987.29	6842.92	6734.83
G 20.0	6605.00	6448.98	6334.41	6268.08	6254.92	6292.36	6376.44	6501.13	6650.77	6805.74	6618.86	6449.78	6328.37
G 25.0	6222.49	6044.22	5915.32	5843.39	5833.65	5880.86	5977.92	6116.59	6281.78	6454.98	6231.55	6035.17	5899.16
G 30.0	5796.13	5602.89	5465.14	5390.57	5384.40	5440.10	5549.25	5702.58	5883.93	6073.34	5816.59	5594.88	5448.31
G 35.0	5331.32	5127.33	4984.35	4910.51	4911.28	4978.19	5100.68	5267.23	5457.60	5646.37	5342.10	5091.22	4959.87
G 40.0	4825.67	4622.60	4485.40	4423.72	4442.29	4521.24	4635.77	4769.50	4941.10	5181.53	4985.66	4781.35	4472.36
G 45.0	4004.07	3909.97	3865.36	3873.67	3935.68	4036.64	4158.47	4290.36	4454.12	4683.93	4373.00	4126.91	3936.61
G 50.0	2594.76	2564.01	2563.32	2592.33	2906.22	3305.02	3664.08	3886.97	4022.48	4163.45	3860.51	3608.57	3335.56
G 55.0	1960.93	1924.36	1913.92	1928.61	2303.49	2760.82	3119.20	3236.18	3184.86	3105.09	2699.13	2387.61	2072.81
G 60.0	860.46	857.85	867.02	888.05	1022.37	1124.67	1064.93	750.84	319.44	0.00	16.99	253.04	525.24
G 65.0	0.00	161.14	268.89	294.72	223.83	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Luminaire**

 Code 05-9683  
 Name 05-9683

**Measur.**

 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

**Luminance cd/m2 Table 2/3**

	C 130.00	C 140.00	C 150.00	C 160.00	C 170.00	C 180.00	C 190.00	C 200.00	C 210.00	C 220.00	C 230.00	C 240.00	C 250.00
G 0.0	7910.89	7907.42	7902.50	7891.24	7877.53	7867.50	7864.81	7863.46	7855.00	7835.44	7818.54	7822.50	7858.24
G 5.0	7500.28	7491.94	7494.24	7488.72	7486.07	7501.27	7467.08	7450.08	7434.40	7416.18	7408.49	7411.12	7473.27
G 10.0	7089.78	7078.25	7076.85	7072.65	7079.61	7118.59	7061.22	7034.43	7015.57	6990.17	6975.93	6998.38	7075.57
G 15.0	6682.58	6669.65	6670.98	6669.82	6683.66	6739.04	6656.94	6616.04	6588.72	6557.16	6540.99	6569.07	6662.48
G 20.0	6273.78	6251.48	6261.44	6254.34	6264.57	6329.60	6233.20	6191.34	6165.13	6128.99	6106.35	6132.74	6235.20
G 25.0	5842.45	5834.70	5834.63	5816.00	5814.22	5882.27	5779.99	5747.85	5731.59	5695.09	5666.18	5688.40	5795.97
G 30.0	5381.96	5355.91	5369.79	5290.57	5220.57	5256.85	5174.87	5203.23	5246.21	5238.03	5212.85	5228.69	5332.61
G 35.0	4847.60	4778.19	4749.98	4227.62	3660.86	3433.12	3602.42	4119.60	4605.94	4613.05	4659.88	4747.52	4890.47
G 40.0	4008.66	3502.70	3100.28	2910.51	2891.04	2962.48	2849.71	2830.96	2985.54	3354.75	3824.04	4240.85	4385.02
G 45.0	3490.44	3006.02	2612.03	2406.55	2361.04	2417.69	2333.04	2350.51	2525.57	2884.15	3324.25	3712.42	3855.50
G 50.0	2991.67	2586.90	2140.17	1683.39	1320.12	1190.01	1290.20	1622.64	2044.11	2447.67	2798.47	3074.18	3265.41
G 55.0	1698.39	1320.47	1018.45	851.77	790.81	784.64	722.87	753.13	953.96	1349.72	1738.82	1855.54	1525.39
G 60.0	707.53	763.25	667.31	415.60	134.06	0.00	146.29	409.51	585.65	540.12	344.17	111.61	0.00
G 65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Luminaire**

Code 05-9683  
Name 05-9683

**Measur.**

Code 20130314006  
Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

**Luminance cd/m2 Table 3/3**


	C 260.00	C 270.00	C 280.00	C 290.00	C 300.00	C 310.00	C 320.00	C 330.00	C 340.00	C 350.00
G 0.0	7907.57	7945.00	7952.06	7938.23	7920.00	7910.10	7906.26	7902.50	7894.13	7881.80
G 5.0	7564.53	7659.25	7637.67	7603.70	7568.32	7540.78	7524.89	7522.96	7536.42	7563.81
G 10.0	7194.67	7334.41	7289.40	7242.61	7195.97	7152.69	7122.99	7118.48	7147.70	7207.56
G 15.0	6809.09	6987.61	6915.63	6848.31	6784.79	6726.85	6688.86	6687.88	6736.61	6830.44
G 20.0	6403.15	6615.78	6524.24	6443.31	6367.50	6295.97	6247.93	6247.05	6311.22	6434.49
G 25.0	5980.31	6221.40	6114.37	6023.56	5939.10	5857.61	5801.90	5800.65	5875.84	6020.91
G 30.0	5521.43	5779.16	5659.50	5564.30	5478.26	5394.44	5336.96	5336.98	5418.72	5576.12
G 35.0	5079.70	5319.13	5197.99	5097.59	5004.57	4913.80	4851.00	4848.93	4933.36	5098.42
G 40.0	4577.79	4824.57	4659.17	4582.13	4523.42	4439.54	4363.15	4343.51	4419.39	4585.20
G 45.0	4048.23	4297.64	4145.15	4081.46	4031.86	3948.84	3857.96	3799.73	3806.24	3876.84
G 50.0	3443.38	3711.98	3656.34	3637.56	3529.79	3261.11	2924.15	2642.70	2511.38	2510.69
G 55.0	1071.20	1017.11	1587.70	2425.75	2960.62	2558.87	2203.20	1878.72	1880.04	1906.87
G 60.0	0.00	0.00	275.33	582.62	815.44	909.78	909.60	875.29	852.87	848.82
G 65.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.83	219.72	289.31	263.96	158.18
G 70.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 75.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 80.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 85.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 90.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Luminaire**  
 Code 05-9683  
 Name 05-9683  
**Measur.**  
 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

### PERCENTAGE ISOCANDLES

Projection: Equal Area Tilting Angle:0°

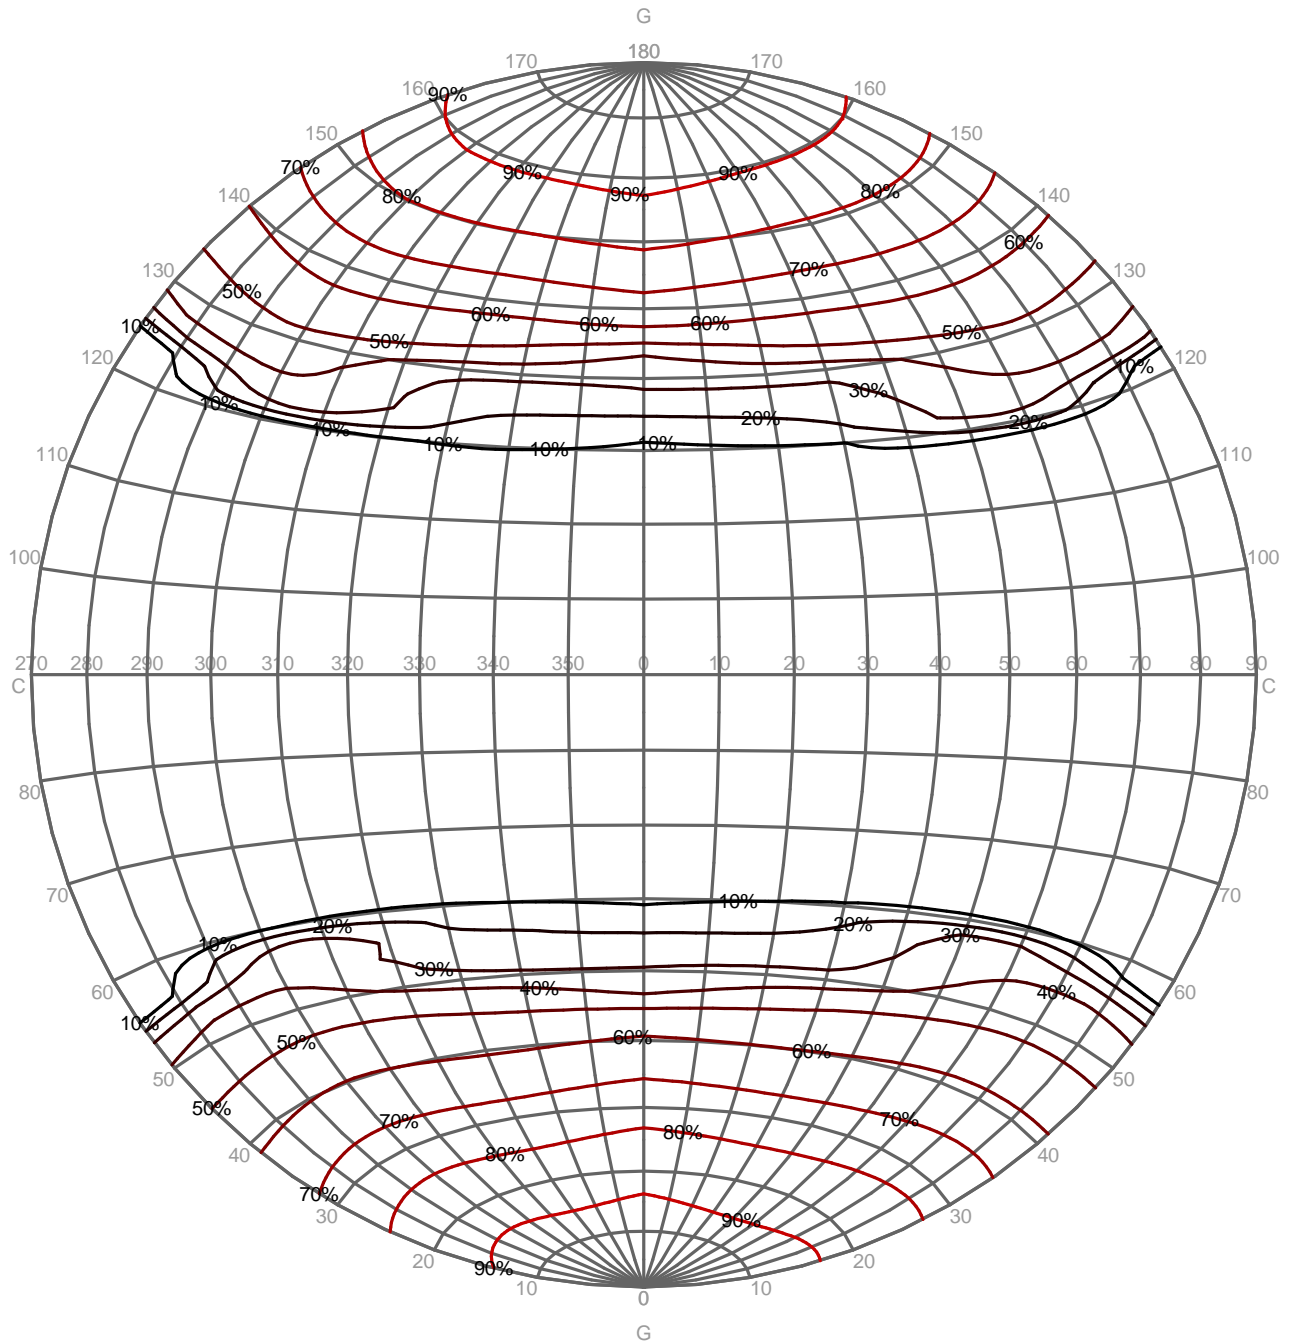


**Luminaire**  
 Code 05-9683  
 Name 05-9683  
**Measur.**  
 Code 20130314006  
 Name 05-9683

Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

Isolux (Floor)

Luminaire position X=0.00m Y=0.00m Z=2.50m

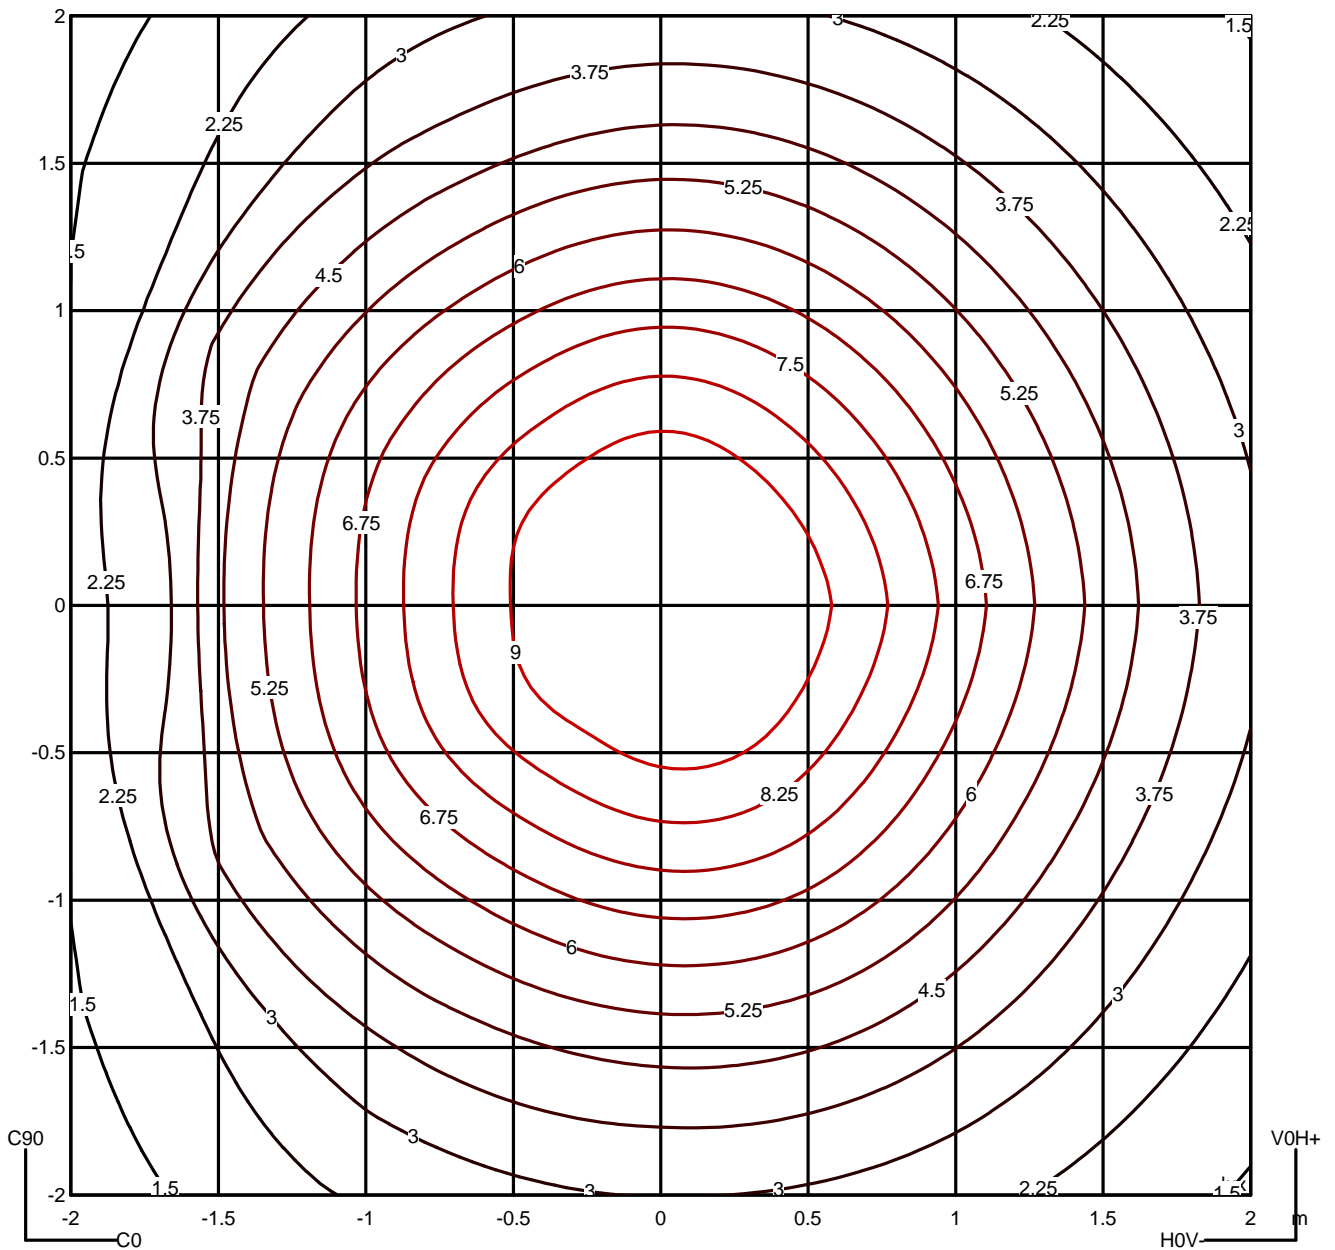

**Luminaire**

Code 05-9683  
Name 05-9683


**Measur.**

Code 20130314006  
Name 05-9683


Luminaire Flux	225.03 lm	Luminaire Power	8.30 W	Efficacy	27.11 lm/W	Efficiency	37.51%
Lamps Flux	600.00 lm	Maximum value	110.20 cd/klm	Position	C=330.00 G=177.00	CG	Asymmetrical

Average Luminance [cd/m <sup>2</sup> ]										
	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	
0.0°	4004	2595	1961	860	0	0	0	0	0	---
90.0°	4684	4163	3105	0	0	0	0	0	0	---

Flush mounted or transversal view												
		Illumination(Ix)										
A	A	2000	1000	750	500		<300					1.15
B	1		2000	1500	1000	750	500	<300				1.5
C					2000		1000	500	<300			1.85
D	2						2000	1000	500	<300		2.2
E	3							2000	1000	500	<300	2.55


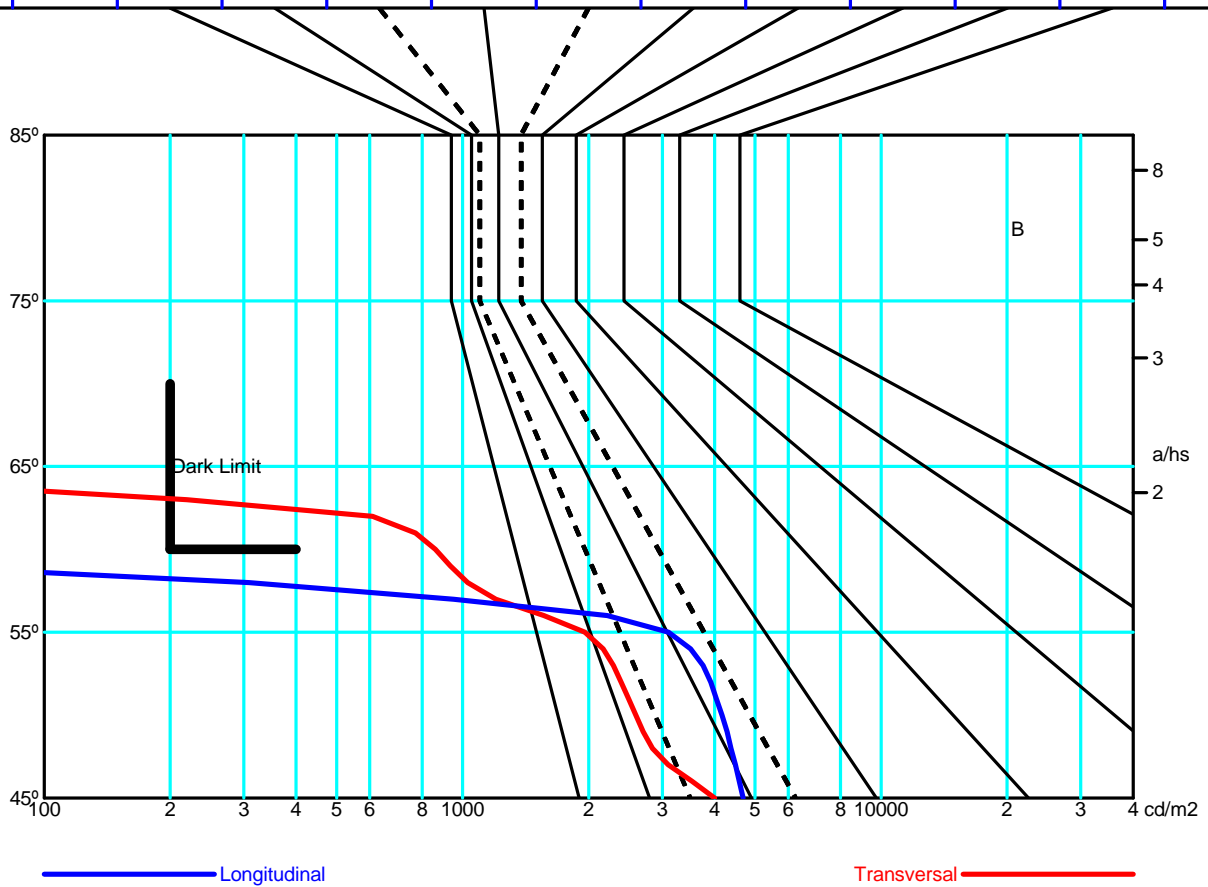




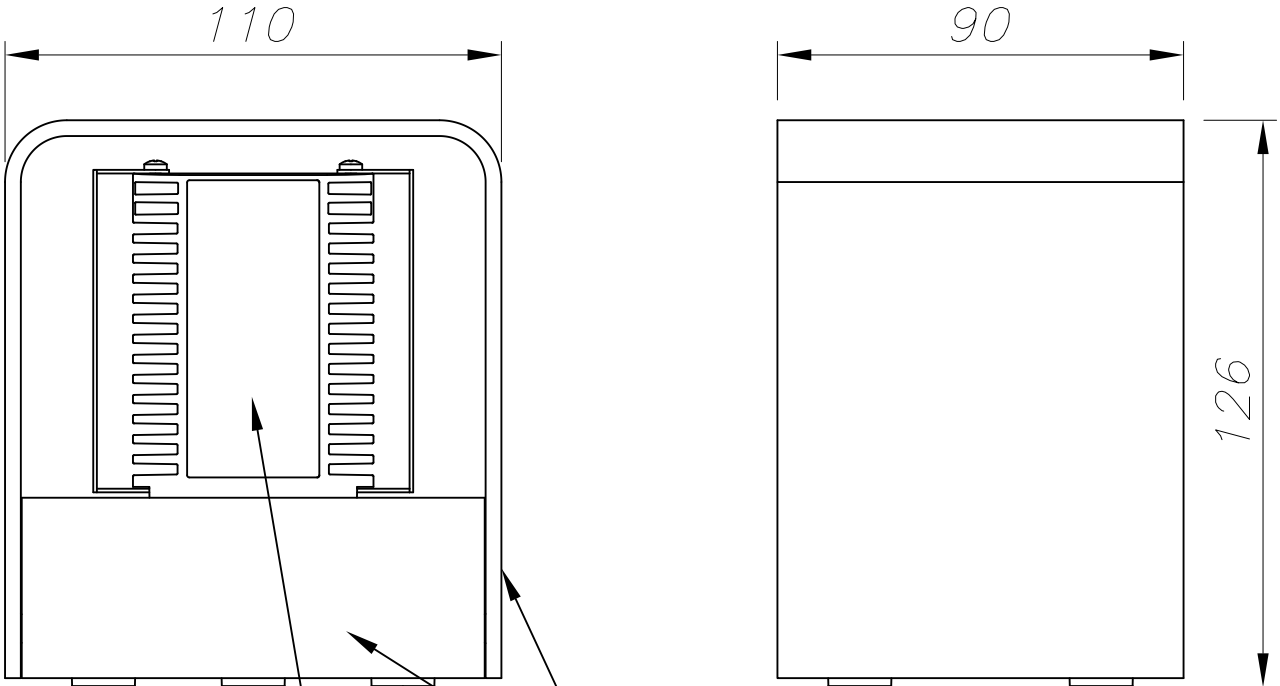

CRISTAL ARENADO INTERIOR  
SANDFROSTED GLASS INSIDE

ALUMINIO DE ALTA PUREZA  
HIGH QUALITY ALUMINIUM

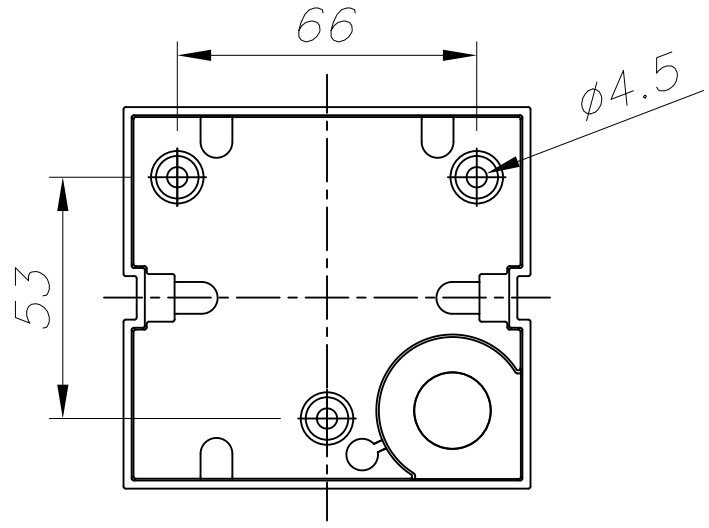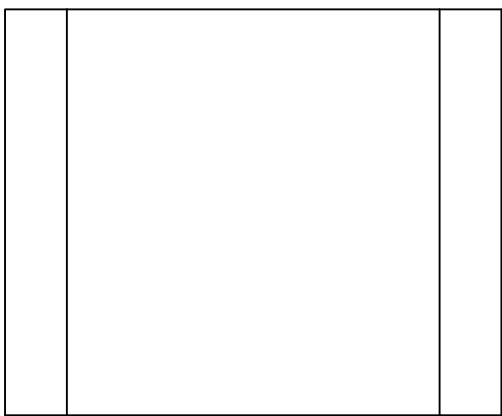

PLANTILLA DE INSTALACIÓN  
INSTALLATION TEMPLATE

