



Laser a linee intersecanti automatico con ulteriore funzione di inclinazione

Rev.0317




– Le **2 linee laser ben visibili** offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.

– **Automatic Level:** Orientamento automatico dell'apparecchio con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico.

– Linee laser **azionabili singolarmente**

– La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.

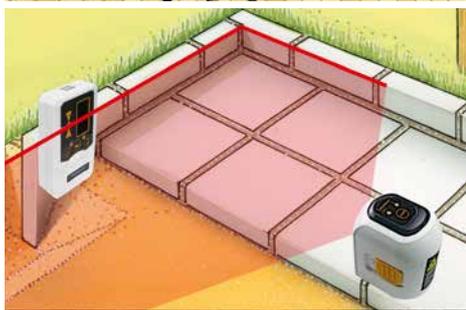


– **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 30 m di distanza con il ricevitore laser opzionale – ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto

– **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.

– **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo



DATI TECNICI	
CAMPO DI AUTO ORIENTAMENTO	± 5°
PRECISIONE	± 0,5 mm / m
LIVELLAMENTO	automatico
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente)	10 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER	650 nm
CLASSE LASER	2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE	2 batterie alcaline da 1,5V (tipo AA, LR6)
DURATA DI FUNZIONAMENTO	15 ore (batterie alcaline)
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	0°C ... +40°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	-10°C ... +70°C
DIMENSIONI (L x A x P)	55 x 85 x 75 mm
PESO (con pile)	260 g



Automatic Level



Bloccaggio pendolo per sicurezza di trasporto



Filetto di 1/4"



SmartCross-Laser + pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
125 x 320 x 105

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
SmartCross-Laser	081.115A	4 021563 684533	5

