

THREELINE



KLAUS

**PLAFONIERA STAGNA LED AD
ALTA EFFICIENZA CON
DIFFUSORE SEMITRASPARENTE**

KLAUS



120lm/W
Reali

STAFFA IN ACCIAIO INOSSIDABILE PER
INSTALLAZIONE IN SUPERFICIE

CORPO IN POLICARBONATO

MODULO LED *bridgelux*
INTEGRATO 140lm/W

CONNETTORE STAGNO PG13

Ti presentiamo **KLAUS**, la nuova gamma di plafoniere stagne
THREELINE con LED integrato.

Dotata di un design semplice e compatto, KLAUS è disponibile in 3 misure (60cm, 120cm e 150cm), in versione ON-OFF oppure Regolabile (**1-10v, DALI o Push**) e perfino compatibile con **sensori di movimento** e **kit di emergenza** assemblabili direttamente sul corpo lampada. La componentistica elettronica installata a bordo di KLAUS è a marchio TRIDONIC e garantisce dunque un elevatissimo standard tecnico di affidabilità ed efficienza nel tempo.

Tra le caratteristiche principali spiccano senz'altro anche l'efficienza luminosa reale pari a 120 lm/W, il corpo stampato ad iniezione in policarbonato ad elevata resistenza meccanica, pinze ed accessori di fissaggio in acciaio INOX, la facilità di installazione e il grado di protezione IP65.

A differenza delle comuni plafoniere con diffusore opale presenti sul mercato, KLAUS è dotata di una speciale scocca in policarbonato semitrasparente di qualità che non ingiallisce nel tempo, permette un'elevata trasparenza della luce e un controllo più uniforme del fascio luminoso grazie alle striature interne che evitano il formarsi di inutili zone d'ombra.

DIFFUSORE IN POLICARBONATO
SEMITRASPARENTE

CLIP DI ACCIAIO INOSSIDABILE

DRIVER TRIDONIC

OPZIONI DI
REGOLAZIONE



SENSORE DI MOVIMENTO
ESTERNO



TELECOMANDO

cod. MSC65



KIT DI EMERGENZA




SENSORE DI MOVIMENTO
INTERNO



OPZIONI
DI PERSONALIZZAZIONE



KLAUS

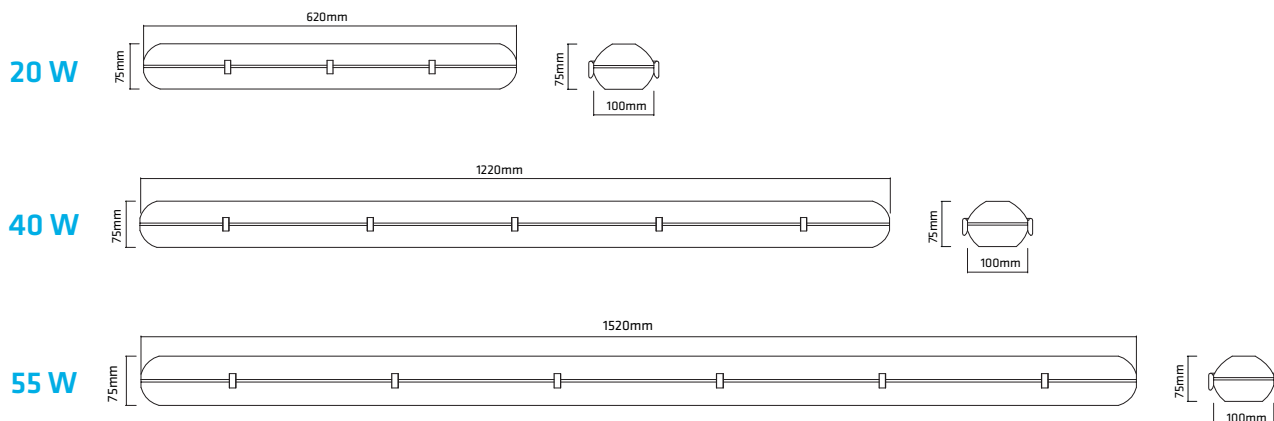

	CCT	≡	W	N	☀
KLS60-20BF	■ 5700K	620 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS60-20BN	■ 4000K	620 mm	20 W	2840 lm	2446 lm
KLS120-40BF	■ 5700K	1220 mm	40 W	5680 lm	4885 lm
KLS120-40BN	■ 4000K	1220 mm	40 W	5680 lm	4885 lm
KLS150-55BF	■ 5700K	1520 mm	55 W	7810 lm	6682 lm
KLS150-55BN	■ 4000K	1520 mm	55 W	7810 lm	6682 lm

OPZIONI

DALI+ PUSH+	1-10V+	KE	1-10V+ ☀	1-10V+ ☀
KLS60-20DABF	KLS60-20D110BF	—	KLS60-20SMBF	KLS60-20SCBF
KLS60-20DABN	KLS60-20D110BN	—	KLS60-20SMBN	KLS60-20SCBN
KLS120-40DABF	KLS120-40D110BF	KLS120-40KEBF	KLS120-40SMBF	KLS120-40SCBF
KLS120-40DABN	KLS120-40D110BN	KLS120-40KEBN	KLS120-40SMBN	KLS120-40SCBN
KLS150-55DABF	KLS150-55D110BF	KLS150-55KEBF	KLS150-55SMBF	KLS150-55SCBF
KLS150-55DABN	KLS150-55D110BN	KLS150-55KEBN	KLS150-55SMBN	KLS150-55SCBN