






interruttore orario digitale astronomico

ASTRONOMICAL
DIGITAL TIME SWITCH



50-60 Hz - 110/230 Vac
Contenitore modulare in guida DIN autoestinguente VO
Tipo 1 contatto in scambio 16A
Cambio ora legale/solare automatico
Display digitale retroilluminato
Autonomia di 20 gg in assenza di rete
Nessuna presenza di batteria, nessuna sostituzione
Intervallo minimo di programmazione 30 min
Funzione astronomica: calcola alba e tramonto con l'inserimento delle coordinate geografiche o CAP
Funzione offset: anticipo o ritardo alba e tramonto
Funzione offtime: programmi personalizzati tra alba e tramonto
Visualizzazione orario di alba e tramonto
Blocco con pin a 4 cifre
Commutazione allo zero di tensione per ridurre l'usura dei contatti

50-60 Hz - 110/230 Vac
Modular case in Din rail, self-extinguishing VO
1 CO 16A
Daylight saving time automatically
Backlighted digital display
20 Days energy reserve
No batteries, no substitution
Programming time 30 min
Automatic calculation of sunrise and sunset, by means of, insertion of geographical coordinates, or by means of gps
Offset: advance or delay, sunrise and sunset
Offtime function: custom programs in the sunrise and sunset interval
Data visualitation
Password 4-digit pin
Zero crossing switching to protect contact

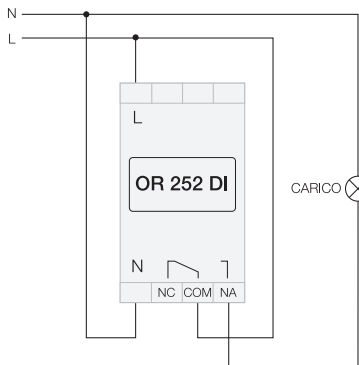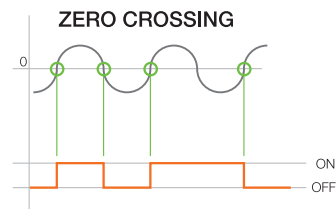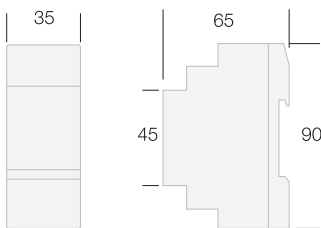

CODICE	INCANDESCENZA	DUO/ELETRONICO	FLUORESCENZA	LED 230V	INTERVALLO MINIMO PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMA	MODULO	PESO
CODE	INCANDESCENT	DUO/ELECTRONIC	FLUORESCENT	LED 230V	PROGRAMMATION TIME	PROGRAM	MODULAR	WEIGHT
	Watt	Watt	Watt	Watt	min		DIN	gr
OR252DI	1500	200	600	300*	30	astro	2	120