

I PE1X36

Plafoniera a tenuta stagna 1X36 IP65


Prodotto



Caratteristiche

- Grazie al cablaggio speciale ed esclusivo di Threeline, le plafoniere stagne sono progettate per l'installazione delle nostra gamma di tubi T8 in entrambi i versi, indipendentemente dal lato in cui è posizionato l'ingresso di alimentazione.
- Diffusore speciale in policarbonato trasparente di grande flessibilità.
- Non si ingiallisce con il tempo.
- Pinze e placca di fissaggio in acciaio inossidabile.

Dimensioni

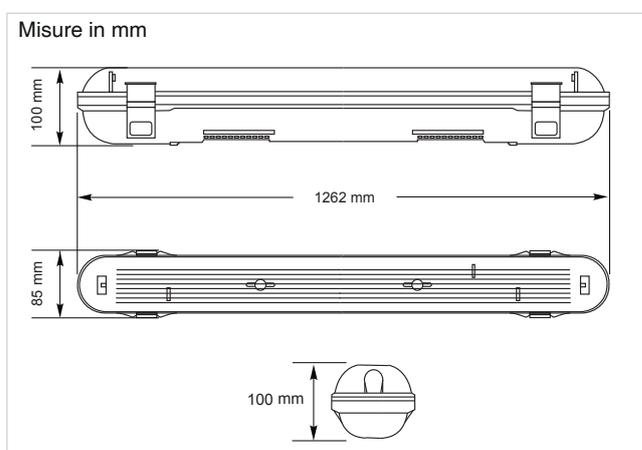

Caratteristiche Tecniche

MATERIALI	Corpo e Diffusore	PC
	Riflettore	Placca in acciaio bianco di 0,4mm
	Pinze e fissaggio	Acciaio inossidabile
LAMPADE	Tubo T8	Non incluso
EQUIPAGGIAMENTO	Nessuno	Cablaggio e connettori
CONNETTORI	Scheda di connessione alla rete	Connettore G13
FINITURA	Colore rifinitura	Grigio
CARATTERISTICHE	Temperatura funzionamento	-20° ~ +50°
	Protezione contro gli impatti	IK10
	Materiali	Autoestinguente e ignifugo
	Misure	1262X85X100
	Peso	1,2Kg
CERTIFICAZIONI	Fabbricato in base alle norme:	CE, RoHS -- EN 60598-1
IMPERMEABILITÀ	Grado di IP:	IP65

