



# CorePro LEDtube EM/ Mains

## CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube è una soluzione LED conveniente adatta per la sostituzione delle lampade fluorescenti T8. Questo prodotto offre un effetto di illuminazione naturale, ideale per l'uso nelle applicazioni di illuminazione generale, nonché risparmi energetici immediati per una soluzione che rispetta l'ambiente.

### Warnings and safety

• -

### Dati del prodotto

| Informazioni generali        |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Attacco                      | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Conformità a RoHS EU         | Si                               |
| Durata nominale (Nom)        | 30000 h                          |
| Ciclo di commutazione on/off | 20.0000 X                        |

| Dati tecnici di illuminazione           |                      |
|---|----------------------|
| Codice colore                           | 840 [ CCT di 4000 K] |
| Angolo del fascio (Nom)                 | 240 °                |
| Flusso luminoso (Nom)                   | 2200 lm              |
| Designazione colore                     | Bianca neutra (CW)   |
| Temperatura di colore correlata (Nom)   | 4000 K               |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 110,00 lm/W          |
| Uniformità del colore                   | <6                   |
| Indice di resa dei colori (Nom)         | 80                   |
| LLMF a fine durata vita nominale (Nom)  | 70 %                 |

| Funzionamento e parte elettrica          |               |
|--|---------------|
| Frequenza di ingresso                    | Da 50 a 60 Hz |
| Power (Rated) (Nom)                      | 20 W          |
| Tempo di avvio (Nom)                     | 0,5 s         |
| Tempo di riscaldamento al 60% luce (Nom) | 0.5 s         |
| Fattore di potenza (Nom)                 | 0.9           |
| Tensione (Nom)                           | 220-240 V     |

| Temperatura                   |        |
|-------------------------------|--------|
| Temp. ambiente (Max)          | 45 °C  |
| Temp. ambiente (Min)          | -20 °C |
| Temp. di stoccaggio (Max)     | 65 °C  |
| Temp. di stoccaggio (Min)     | -40 °C |
| Temp. massima involucro (Nom) | 45 °C  |

| Controlli e regolazione del flusso |    |
|------------------------------------|----|
| Regolabile                         | No |

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Meccanica e corpo

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Materiale della lampadina | Glass   |
| Lunghezza prodotto        | 1500 mm |

## Approvazione e applicazione


|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Classe di efficienza energetica (ELL) | A+   |
| Prodotto per il risparmio energetico  | Yes  |
| Marchi di approvazione                | Marchio CE RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Consumo energetico kWh/1000 h         | 20 kWh   |

## Dati del prodotto

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Codice prodotto completo | 871869671091300 |
|--------------------------|-----------------|

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 |
| EAN/UPC - Prodotto                          | 8718696710913                  |
| Codice d'ordine                             | 71091300                       |
| Codice d'ordine locale                      | CORE58840                      |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione    | 1                              |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 10                             |
| Materiale SAP                               | 929001337902                   |
| Peso netto (Pezzo)                          | 0,220 kg                       |


## Disegno tecnico

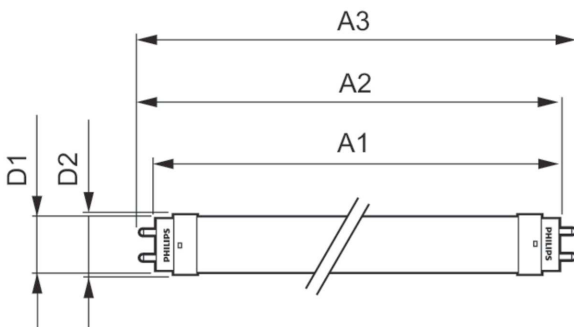


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

| Product                        | D1      | D2    | A1      | A2        | A3        |
|--------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-----------|
| CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 | 25,7 mm | 28 mm | 1500 mm | 1507,1 mm | 1514,2 mm |

## Fotometrie



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

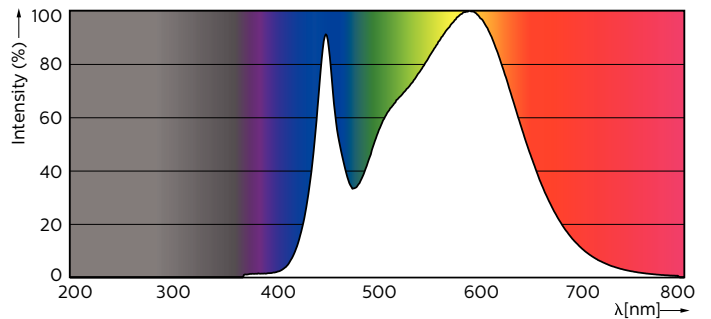

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


# CorePro LEDtube EM/Mains

## Fotometrie




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

## Durata

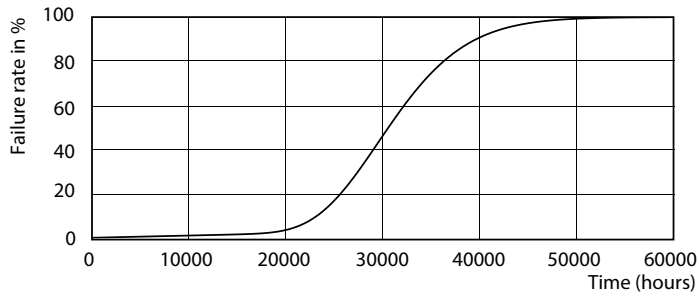

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

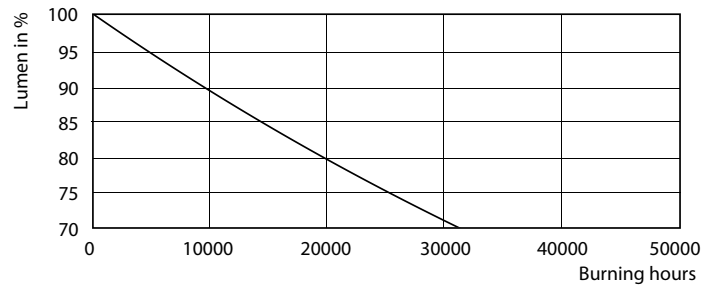

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

