

REPORT

SERIE 1L

Lampade d'emergenza a LED
"LUMOS"



La nuova lampada d'emergenza a LED
che si attiva in caso di blackout.

Codice 1L.10.8.230.0000 - colore bianco

Codice 1L.10.8.230.0002 - colore grigio antracite


- Risponde alla Norma CEI 64-8
- Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz
- Batteria ricaricabile
- Autonomia delle batterie: 2.5 ore



LUMOS 1L.10 risponde alla Norma CEI 64-8 che esige l'installazione di lampade ad accensione automatica in caso di mancanza di illuminazione ordinaria.

La lampada d'emergenza LUMOS tipo 1L.10 è caratterizzata da un design ultrapiatto e linee essenziali; un prodotto versatile in grado di integrarsi con i principali sistemi civili* e che soddisfa ogni esigenza estetica.

La batteria ricaricabile interna garantisce luce per 2.5 ore, fornendo il tempo necessario per effettuare tutte le attività ordinarie in caso di interruzione di corrente, come ad esempio riarmare l'impianto elettrico o evacuare in tutta sicurezza l'abitazione.

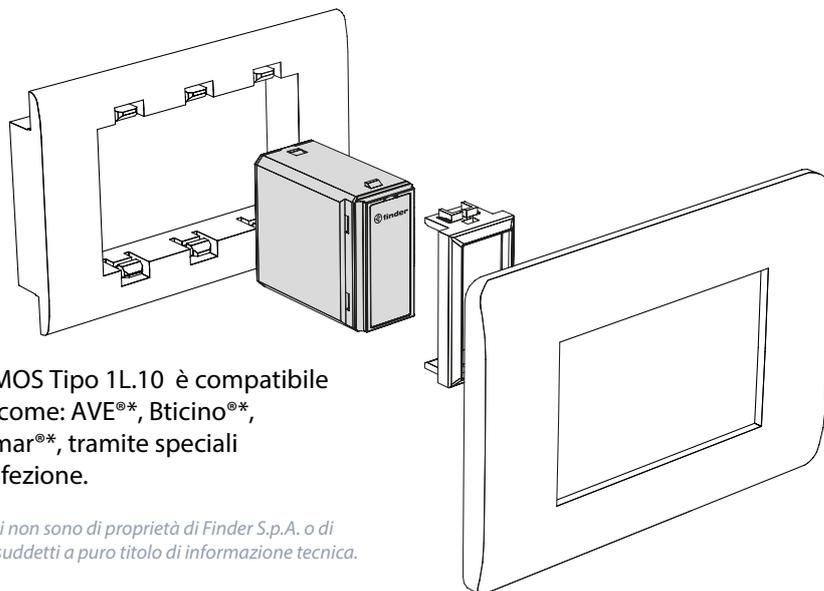

La lampada d'emergenza LUMOS Tipo 1L.10 è compatibile con i sistemi civili più diffusi, come: AVE**, Bticino**, Gewiss**, Simon Urmet**, Vimar**, tramite speciali adattatori compresi nella confezione.

* I marchi ed i nomi commerciali riportati non sono di proprietà di Finder S.p.A. o di aziende ad essa collegate. Finder cita i suddetti a puro titolo di informazione tecnica.

Caratteristiche

Larghezza	22.5 mm
Montaggio	scatola da incasso
Flusso luminoso	14 lumen
Autonomia delle batterie	2.5 ore
Batteria	ricaricabile (non sostituibile)
Tempo di ricarica completa	72 ore
Consumo	0.2 W
Tensione di alimentazione	230 V AC
Colori disponibili	Bianco e Grigio antracite