



CRONOTERMOSTATO SETTIMANALE DA INCASSO - MICHELANGELO - CR 515

Installare ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento
Evitare fonti di calore, finestre e porte.

Estrarre il Cronotermostato per inserire/sostituire le pile tirando l'apposito tirretto.
Accensione automatica all'inserimento delle batterie.

Impostazioni di fabbrica: Funz. Riscaldamento, 5°C Antigelo,
Temperatura Manuale 22°C, Diff. 0,3°C, correzione temperatura 0,0°C.
☀ o ❄ è animata quando l'impianto è in funzione.


Accensione/spegnimento:

Premere per 5 secondi

Funzionamento Manuale o Automatico:

Funzionamento AUTOMATICO agisce con tre soglie di temperatura t1,t2,t3.

Premere per impostare MANUALE o AUTOMATICO.

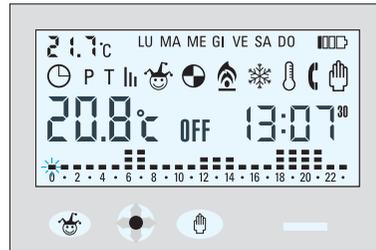

MENU: Navigare nelle varie funzioni del MENU usando il Joystick

1. IMPOSTARE ORARIO:

Nel MENU selezionare e confermare , impostare l'ora e confermare , impostare i minuti e confermare , selezionare il giorno corrente agendo sul Joystick e confermare .

2. PROGRAMMA TEMPERATURE: P

Nel MENU selezionare P, scegliere il giorno da impostare e confermare , posizionarsi sull'ora desiderata e scegliere la soglia di temperatura di lavoro.

3. IMPOSTARE SOGLIE TEMPERATURE: t1, t2, t3

Nel MENU selezionare T: impostare T1 agendo sul Joystick, dopo la conferma si potrà scegliere la temperatura per le soglie T2 e T3.

4. STATISTICHE DI UTILIZZO:

Scorrere con il tasto Joystick per visualizzare le statistiche.

5. RISCALDAMENTO:

Nel Menù selezionare e confermare .

6. RAFFRESCAMENTO:

Nel Menù selezionare e confermare .

7. IMPOSTAZIONE PARAMETRI:

7.1 FUNZIONE ANTIGELO:

Importante per evitare danni da temperature troppo basse.
Dal Menù selezionare , impostarne il valore e confermare .

Sotto i 2°C si perde la protezione Antigelo e compare OFF.

7.2 DIFFERENZIALE TERMICO: diff

Ripetere il punto 7.1, premere per 3 secondi, impostare il valore e conferma .

7.3 CORREZIONE TEMPERATURA MISURATA: corr

Ripetere i punti 7.1 e 7.2, premere per 3 secondi, impostare la correzione e confermare .


Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecno**switch**.com](http://tecnoswitch.com)

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

RESET:



Schema collegamento:

